


Connect

Vue d'ensemble

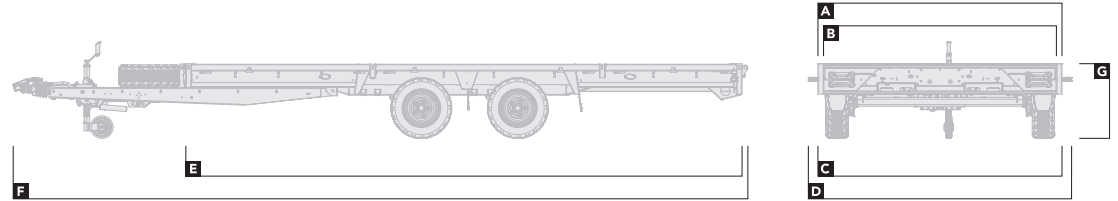

		476-									
		3118-30-2-10	3618-30-2-10	3620-35-2-12	4020-35-2-12	4021-35-2-12	4521-35-3-10	4521-35-2-12	5021-35-3-10	5021-35-2-12	5021-35-3-12
DIMENSIONS		dimensions en mètres									
Largeur du plateau (sans les côtés)	A	1,88	1,88	1,99	1,92	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13
Largeur du plateau (côtés inclus)	B	1,78	1,78	1,89	1,82	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03
Largeur hors tout (sans feu de gabarit)	C	1,9	1,9	2,01	2,01	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15
Largeur hors tout (y compris le feu de gabarit)	D	–	–	2,18	2,18	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32
Longueur du plateau	E	3,17	3,67	3,67	4,07	4,07	4,59	4,59	5,07	5,07	5,07
Longueur totale	F	4,74	5,24	5,27	5,67	5,94	6,13	6,13	6,58	6,58	6,58
Hauteur du plateau	G	0,59	0,59	0,65	0,65	0,65	0,59	0,65	0,59	0,65	0,59

CAPACITÉ		poids en kg									
Capacité brute		3.000	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Charge Utile		2.425	2.400	2.825	2.785	2.755	2.665	2.725	2.635	2.695	2.625

		5022-35-3-10	5022-35-2-12	5022-35-3-12	5521-35-3-10	5521-35-2-12	5521-35-3-12	5522-35-3-10	5522-35-2-12	5522-35-3-12	5524-35-3-12
DIMENSIONS		dimensions en mètres									
Largeur du plateau (sans les côtés)	A	2,27	2,27	2,27	2,13	2,13	2,13	2,27	2,27	2,27	2,41
Largeur du plateau (côtés inclus)	B	2,17	2,17	2,17	2,03	2,03	2,03	2,17	2,17	2,17	2,31
Largeur hors tout (sans feu de gabarit)	C	2,29	2,29	2,29	2,15	2,15	2,15	2,29	2,29	2,29	2,43
Largeur hors tout (y compris le feu de gabarit)	D	2,46	2,46	2,46	2,32	2,32	2,32	2,46	2,46	2,46	2,6
Longueur du plateau	E	5,07	5,07	5,07	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57
Longueur totale	F	6,58	6,58	6,58	7,17	7,17	7,17	7,17	7,17	7,17	7,17
Hauteur du plateau	G	0,59	0,65	0,65	0,59	0,65	0,65	0,59	0,65	0,65	0,65

CAPACITÉ		poids en kg									
Capacité brute		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Charge Utile		2.605	2.665	2.595	2.605	2.665	2.595	2.575	2.635	2.565	2.535

La capacité de charge varie en fonction des options installées - Pour des informations précises sur les poids et les prix, utilisez notre configurateur interactif à l'adresse www.brianjamestrailers.fr


Connect

Vue d'ensemble cont.

		476-	
		6022-35-3-12	6024-35-3-12
DIMENSIONS		dimensions en mètres	
Largeur du plateau (sans les côtés)	A	2,27	2,41
Largeur du plateau (côtés inclus)	B	2,17	2,31
Largeur hors tout (sans feu de gabarit)	C	2,29	2,43
Largeur hors tout (y compris le feu de gabarit)	D	2,46	2,6
Longueur du plateau	E	6,09	6,09
Longueur totale	F	7,63	7,63
Hauteur du plateau	G	0,65	0,65

CAPACITÉ		poids en kg	
Capacité brute		3.500	3.500
Charge Utile		2.535	2.505

La capacité de charge varie en fonction des options installées - Pour des informations précises sur les poids et les prix, utilisez notre configurateur interactif à l'adresse www.brianjamestrailers.fr

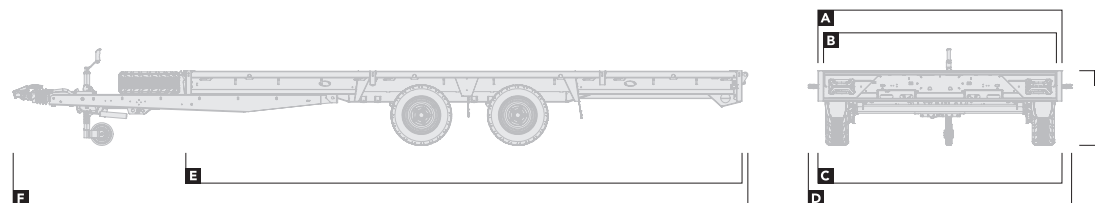

Equipment

[illegible]

Equipment cont.

[illegible]

Connect

Equipement cont.

		476-	
		6022-35-3-12	6024-35-3-12
EXTÉRIEUR		● Standard	○ Option
	Garniture de carrosserie disponible en bleu, rouge, anthracite, noir et jaune	●	●
	Eclairage extérieur complet par LED	●	●
PLANCHER			
	Rangement sur plancher	○	○
CHARGEMENT			
	Batterie avec chargeur	○	○
	Rampes de chargement - 1,8 m	○	○
	Rampes de chargement - 2,35m	○	○
	Hayon arrière - 0,77 m	○	○
	Barre de torsion du hayon	○	○
	Rampes d'assistance du hayon	○	○
	Panneau arrière haut et maillé - 1,66 m	○	○
	Panneau arrière haut maillé - 1,8 m	○	○
	Plateau basculant manuel / électrique	○	○
	Treuil manuel / électrique	○	○
	Bequilles de support	○	○
MAINTIEN DE LA CHARGE			
	Sangles d'arrimage	○	○
	Cales / Barre d'arrêt	○	○
PACKS D'OPTIONS			
	Pack d'assistance électrique - comprend : Treuil électrique, système hydraulique, batterie de bord et chargeur de batterie	○	○
MATÉRIEL DE ROULAGE			
	Jantes en alliage - Anthracite	○	○
	Oeillet d'attelage	○	○
	Attelage verrouillable	●	●
	Roue de secours	●	●
CÔTÉS			
	Ridelles - disponible en 5 couleurs	○	○
	Ridelle avant - disponible en 5 couleurs	○	○
	Porte-échelle	○	○
	Rehausses latérales	○	○

Connect

Angles de chargement

	476-																					
	3118-30-2-10		3618-30-2-10		3620-35-2-12		4020-35-2-12		4021-35-2-12		4521-35-3-10		4521-35-2-12		5021-35-3-10		5021-35-2-12		5021-35-3-12			
	Fixe	Basc.	Fixe	Basc.	Fixe	Basc.	Fixe	Basc.	Fixe	Basc.	Fixe	Basc.	Fixe	Basc.	Fixe	Basc.	Fixe	Basc.	Fixe	Basc.		
Rampes de chargement - 1,8 m	18,5°	–	18,5°	–	20,5°	–	20,5°	–	20,5°	–	18,5°	8°	20,5°	8°	18,5°	8°	20,5°	8°	20,5°	8°		
Rampes de chargement - 2,35m	14°	–	14°	–	15,5°	–	15,5°	–	15,5°	–	14°	6°	15,5°	6°	14°	6°	15,5°	6°	15,5°	6°		
Hayon arrière - 0,77 m	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	19°	–	18,5°	–	19°	–	18,5°	–	18,5°		
Hayon arrière - 0,77 m avec rampes d'assistance	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	16/6,5°	–	15,5/6,5°	–	16/6,5°	–	15,5/6,5°	–	15,5/6,5°		
Panneau arrière haut et maillé - 1,66 m	20°	–	20°	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
Panneau arrière haut maillé - 1,8 m	–	–	–	–	19,5°	–	19,5°	–	19,5°	–	17,5°	7°	19,5°	7°	17,5°	7°	19,5°	7°	19,5°	7°		
	5022-35-3-10		5022-35-2-12		5022-35-3-12		5521-35-3-10		5521-35-2-12		5521-35-3-12		5522-35-3-10		5522-35-2-12		5522-35-3-12		5524-35-3-12			
	Fixe	Basc.	Fixe	Basc.	Fixe	Basc.	Fixe	Basc.	Fixe	Basc.	Fixe	Basc.	Fixe	Basc.	Fixe	Basc.	Fixe	Basc.	Fixe	Basc.		
Rampes de chargement - 1,8 m	18,5°	8°	20,5°	8°	20,5°	8°	18,5°	8°	20,5°	8°	20,5°	8°	18,5°	8°	20,5°	8°	20,5°	8°	20,5°	8°		
Rampes de chargement - 2,35m	14°	6°	15,5°	6°	15,5°	6°	14°	6°	15,5°	6°	15,5°	6°	14°	6°	15,5°	6°	15,5°	6°	15,5°	6°		
Hayon arrière - 0,77 m	–	19°	–	18,5°	–	18,5°	–	19°	–	18,5°	–	18,5°	–	19°	–	18,5°	–	18,5°	–	18,5°		
Hayon arrière - 0,77 m avec rampes d'assistance	–	16/6,5°	–	15,5/6,5°	–	15,5/6,5°	–	16/6,5°	–	15,5/6,5°	–	15,5/6,5°	–	16/6,5°	–	15,5/6,5°	–	15,5/6,5°	–	15,5/6,5°		
Panneau arrière haut et maillé - 1,66 m	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
Panneau arrière haut maillé - 1,8 m	17,5°	7°	19,5°	7°	19,5°	7°	17,5°	7°	19,5°	7°	19,5°	7°	17,5°	7°	19,5°	7°	19,5°	7°	19,5°	7°		
	6022-35-3-12		6024-35-3-12																			
	Fixe	Basc.	Fixe	Basc.																		
Rampes de chargement - 1,8 m	20,5°	8°	20,5°	8°																		
Rampes de chargement - 2,35m	15,5°	6°	15,5°	6°																		
Hayon arrière - 0,77 m	–	18,5°	–	18,5°																		
Hayon arrière - 0,77 m avec rampes d'assistance	–	15,5/6,5°	–	15,5/6,5°																		
Panneau arrière haut et maillé - 1,66 m	–	–	–	–																		
Panneau arrière haut maillé - 1,8 m	19,5°	7°	19,5°	7°																		