


Connect

Übersicht

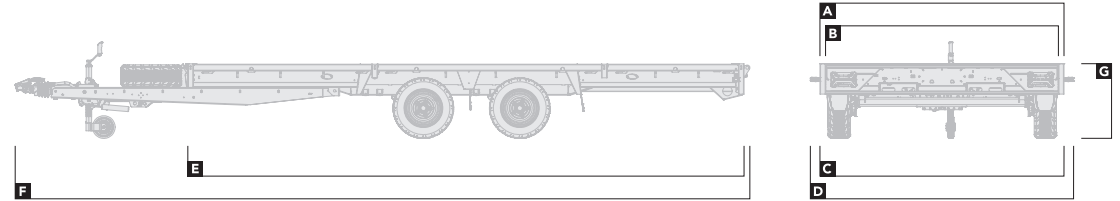

		476-	3118-30-2-10	3618-30-2-10	3620-35-2-12	4020-35-2-12	4021-35-2-12	4521-35-3-10	4521-35-2-12	5021-35-3-10	5021-35-2-12	5021-35-3-12
ABMESSUNGEN		Abmessungen in Meter										
Ladeflächenbreite (ohne Bordwände)	A	1,88	1,88	1,88	1,99	1,92	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13
Ladeflächenbreite (mit Bordwänden)	B	1,78	1,78	1,78	1,89	1,82	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03
Gesamtbreite (ohne Umrissleuchte)	C	1,9	1,9	1,9	2,01	2,01	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15
Gesamtbreite (mit Umrissleuchte)	D	–	–	–	2,18	2,18	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32
Ladefläche Länge	E	3,17	3,67	3,67	3,67	4,07	4,07	4,59	4,59	5,07	5,07	5,07
Gesamtlänge	F	4,74	5,24	5,24	5,27	5,67	5,94	6,13	6,13	6,58	6,58	6,58
Höhe der Ladefläche	G	0,59	0,59	0,59	0,65	0,65	0,65	0,59	0,65	0,59	0,65	0,59

LADEVOLUMEN		Gewicht in Kilogramm										
Zulässiges Gesamtgewicht		3.000	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Maximale Zuladung		2.425	2.400	2.825	2.785	2.755	2.665	2.725	2.635	2.695	2.695	2.625

		5022-35-3-10	5022-35-2-12	5022-35-3-12	5521-35-3-10	5521-35-2-12	5521-35-3-12	5522-35-3-10	5522-35-2-12	5522-35-3-12	5524-35-3-12
ABMESSUNGEN		Abmessungen in Meter									
Ladeflächenbreite (ohne Bordwände)	A	2,27	2,27	2,27	2,13	2,13	2,13	2,27	2,27	2,27	2,41
Ladeflächenbreite (mit Bordwänden)	B	2,17	2,17	2,17	2,03	2,03	2,03	2,17	2,17	2,17	2,31
Gesamtbreite (ohne Umrissleuchte)	C	2,29	2,29	2,29	2,15	2,15	2,15	2,29	2,29	2,29	2,43
Gesamtbreite (mit Umrissleuchte)	D	2,46	2,46	2,46	2,32	2,32	2,32	2,46	2,46	2,46	2,6
Ladefläche Länge	E	5,07	5,07	5,07	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57
Gesamtlänge	F	6,58	6,58	6,58	7,17	7,17	7,17	7,17	7,17	7,17	7,17
Höhe der Ladefläche	G	0,59	0,65	0,65	0,59	0,65	0,65	0,59	0,65	0,65	0,65

LADEVOLUMEN		Gewicht in Kilogramm									
Zulässiges Gesamtgewicht	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Maximale Zuladung	2.605	2.665	2.595	2.605	2.665	2.595	2.575	2.635	2.565	2.535	

Die Zuladung variiert je nach Ausstattung - Genaue Informationen zu Gewichten und Preisen finden Sie in unserem interaktiven Konfigurator unter www.brianjamestrailers.de


Connect

Übersicht forts.

		476-	
		6022-35-3-12	6024-35-3-12
ABMESSUNGEN		Abmessungen in Meter	
Ladeflächenbreite (ohne Bordwände)	A	2,27	2,41
Ladeflächenbreite (mit Bordwänden)	B	2,17	2,31
Gesamtbreite (ohne Umrissleuchte)	C	2,29	2,43
Gesamtbreite (mit Umrissleuchte)	D	2,46	2,6
Ladefläche Länge	E	6,09	6,09
Gesamtlänge	F	7,63	7,63
Höhe der Ladefläche	G	0,65	0,65

LADEVOLUMEN		Gewicht in Kilogramm	
Zulässiges Gesamtgewicht		3.500	3.500
Maximale Zuladung		2.535	2.505

Die Zuladung variiert je nach Ausstattung - Genaue Informationen zu Gewichten und Preisen finden Sie in unserem interaktiven Konfigurator unter www.brianjamestrailers.de

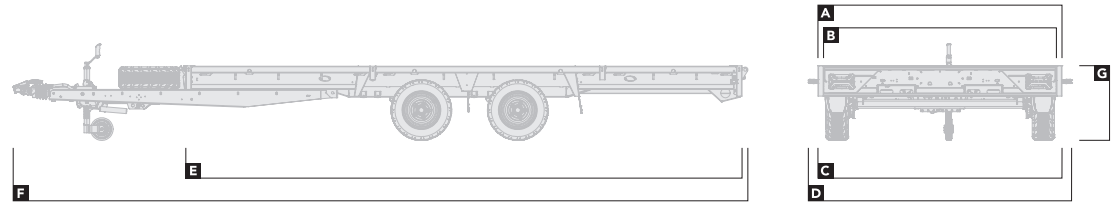

Ausstattung

	476-	3118-30-2-10	3618-30-2-10	3620-35-2-12	4020-35-2-12	4021-35-2-12	4521-35-3-10	4521-35-2-12	5021-35-3-10	5021-35-2-12	5021-35-3-12
AUSSEN	● Serienausstattung ○ Sonderausstattung – Nicht verfügbar										
Farbige Seitenteile erhältlich in Blau, Rot, Anthrazit und Schwarz	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Voll-LED-Beleuchtung (Aussen)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LADEFLÄCHE											
Ladeflächen-Stauraum	○	○	○			○	○	○	○	○	○
BELADUNG											
Batterie, mit Ladegerät	–	–	○	○		○	○	○	○	○	○
Lochstahlrampen - 1,85m	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○
Lochstahlrampen - 2,35m	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○
Auffahrklappe - 0,77m	–	–	–	–		–	○	○	○	○	○
Drehstabfederung für Auffahrklappe	–	–	–	–		–	○	○	○	○	○
Zusatzrampen für Auffahrklappe	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○
Durchgehende hohe Stahlgitter-Auffahrrampe - 1,66m	○	○	–	–		–	–	–	–	–	–
Durchgehende hohe Stahlgitter-Auffahrrampe - 1,80m	–	–	○	○		○	○	○	○	○	○
Manuelle/ Elektrische Kippfunktion	–	–	–	–		–	○	○	○	○	○
Manuelle/ Elektrische Seilwinde	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○
Stützfüße	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○
LADUNGSSICHERUNG											
Zurrgurte	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○
Radstopper/ Radsperrenbalken	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○
OPTIONSPAKETE											
Komfortpaket (elektrik) - beinhaltet: elektrische Seilwinde, hydraulische Kippfunktion, inegrierte Batterie & Batterieladegerät	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○
FAHRWERK/ BEREIFUNG											
Aluräder - Anthrazit	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○
Zugöse	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○
Abschließbare Kugelpkupplung	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
Ersatzrad	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
BORDWÄNDE											
Bordwandsystem (nur Seiten) - verfügbar in 5 Farben	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○
Stirnwand - verfügbar in 5 Farben	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○
Leiterhalter	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○
Bordwanderweiterung	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○

Ausstattung forts.

[illegible]

Connect

Ausstattung forts.

	476-	
	6022-35-3-12	6024-35-3-12
AUSSEN	● Serienausstattung	○ Sonderausstattung
Farbige Seitenteile erhältlich in Blau, Rot, Anthrazit und Schwarz	●	●
Voll-LED-Beleuchtung (Aussen)	●	●
LADEFLÄCHE		
Ladeflächen-Stauraum	○	○
BELADUNG		
Batterie, mit Ladegerät	○	○
Lochstahlrampen - 1,85m	○	○
Lochstahlrampen - 2,35m	○	○
Auffahrklappe - 0,77m	○	○
Drehstabfederung für Auffahrklappe	○	○
Zusatzrampen für Auffahrklappe	○	○
Durchgehende hohe Stahlgitter-Auffahrrampe - 1,66m	○	○
Durchgehende hohe Stahlgitter-Auffahrrampe - 1,80m	○	○
Manuelle/ Elektrische Kippfunktion	○	○
Manuelle/ Elektrische Seilwinde	○	○
Stützfüße	○	○
LADUNGSSICHERUNG		
Zurrgurte	○	○
Radstopper/ Radsperrbalken	○	○
OPTIONSPAKETE		
Komfortpaket (elektrik) - beinhaltet: elektrische Seilwinde, hydraulische Kippfunktion, integrierte Batterie & Batterieladegerät	○	○
FAHRWERK/ BEREIFUNG		
Aluräder - Anthrazit	○	○
Zugöse	○	○
Abschließbare Kugelkupplung	●	●
Ersatzrad	●	●
BORDWÄNDE		
Bordwandsystem (nur Seiten) - verfügbar in 5 Farben	○	○
Stirnwand - verfügbar in 5 Farben	○	○
Leiterhalter	○	○
Bordwanderweiterung	○	○

Connect

Ladungswinkel

		476-																			
		3118-30-2-10		3618-30-2-10		3620-35-2-12		4020-35-2-12		4021-35-2-12		4521-35-3-10		4521-35-2-12		5021-35-3-10		5021-35-2-12		5021-35-3-12	
		Fest	Kipp	Fest	Kipp	Fest	Kipp	Fest	Kipp	Fest	Kipp	Fest	Kipp	Fest	Kipp	Fest	Kipp	Fest	Kipp	Fest	Kipp
Lochstahlrampen - 1,85m		18,5°	–	18,5°	–	20,5°	–	20,5°	–	20,5°	–	18,5°	8°	20,5°	8°	18,5°	8°	20,5°	8°	20,5°	8°
Lochstahlrampen - 2,35m		14°	–	14°	–	15,5°	–	15,5°	–	15,5°	–	14°	6°	15,5°	6°	14°	6°	15,5°	6°	15,5°	6°
Auffahrklappe - 0,77m		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	19°	–	18,5°	–	19°	–	18,5°	–	18,5°
Auffahrklappe - 0,77m mit Zusatzrampen für Auffahrklappe		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	16/6,5°	–	15,5/6,5°	–	16/6,5°	–	15,5/6,5°	–	15,5/6,5°
Durchgehende hohe Stahlgitter-Auffahrrampe - 1,66m		20°	–	20°	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Durchgehende hohe Stahlgitter-Auffahrrampe - 1,80m		–	–	–	–	19,5°	–	19,5°	–	19,5°	–	17,5°	7°	19,5°	7°	17,5°	7°	19,5°	7°	19,5°	7°

		5022-35-3-10		5022-35-2-12		5022-35-3-12		5521-35-3-10		5521-35-2-12		5521-35-3-12		5522-35-3-10		5522-35-2-12		5522-35-3-12		5524-35-3-12	
		Fest	Kipp	Fest	Kipp	Fest	Kipp	Fest	Kipp	Fest	Kipp	Fest	Kipp	Fest	Kipp	Fest	Kipp	Fest	Kipp	Fest	Kipp
Lochstahlrampen - 1,85m		18,5°	8°	20,5°	8°	20,5°	8°	18,5°	8°	20,5°	8°	20,5°	8°	18,5°	8°	20,5°	8°	20,5°	8°	20,5°	8°
Lochstahlrampen - 2,35m		14°	6°	15,5°	6°	15,5°	6°	14°	6°	15,5°	6°	15,5°	6°	14°	6°	15,5°	6°	15,5°	6°	15,5°	6°
Auffahrklappe - 0,77m		–	19°	–	18,5°	–	18,5°	–	19°	–	18,5°	–	18,5°	–	19°	–	18,5°	–	18,5°	–	18,5°
Auffahrklappe - 0,77m mit Zusatzrampen für Auffahrklappe		–	16/6,5°	–	15,5/6,5°	–	15,5/6,5°	–	16/6,5°	–	15,5/6,5°	–	15,5/6,5°	–	16/6,5°	–	15,5/6,5°	–	15,5/6,5°	–	15,5/6,5°
Durchgehende hohe Stahlgitter-Auffahrrampe - 1,66m		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Durchgehende hohe Stahlgitter-Auffahrrampe - 1,80m		17,5°	7°	19,5°	7°	19,5°	7°	17,5°	7°	19,5°	7°	19,5°	7°	17,5°	7°	19,5°	7°	19,5°	7°	19,5°	7°

		6022-35-3-12		6024-35-3-12	
		Fest	Kipp	Fest	Kipp
Lochstahlrampen - 1,85m		20,5°	8°	20,5°	8°
Lochstahlrampen - 2,35m		15,5°	6°	15,5°	6°
Auffahrklappe - 0,77m		–	18,5°	–	18,5°
Auffahrklappe - 0,77m mit Zusatzrampen für Auffahrklappe		–	15,5/6,5°	–	15,5/6,5°
Durchgehende hohe Stahlgitter-Auffahrrampe - 1,66m		–	–	–	–
Durchgehende hohe Stahlgitter-Auffahrrampe - 1,80m		19,5°	7°	19,5°	7°