



Anhänger Spezifikationen

'26

A Transporter

Übersicht

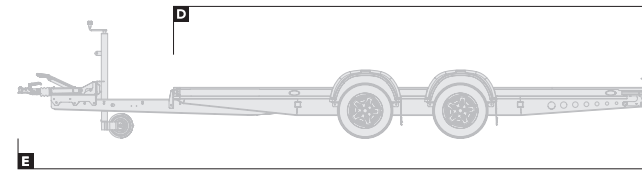


		130-	4019-27-2-12	4519-27-2-12	4519-30-2-12	4520-30-2-12	4521-30-2-12	5020-30-2-12	5020-35-2-12	5021-30-2-12	5021-35-2-12	5520-30-2-12
ABMESSUNGEN		Abmessungen in Meter										
Ladefläche Breite	A	1,9	1,9	1,9	2	2,1	2	2	2	2,1	2,1	2
Gesamtbreite (ohne Umrissleuchte)	B	2,29	2,29	2,29	2,39	2,49	2,39	2,39	2,39	2,49	2,49	2,39
Gesamtbreite (mit Umrissleuchte)	C	2,64	2,64	2,64	2,74	2,84	2,74	2,74	2,74	2,84	2,84	2,74
Ladefläche Länge	D	4,03	4,53	4,53	4,53	4,53	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03	5,53
Gesamtlänge	E	5,7	6,2	6,2	6,2	6,2	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	7,2
Höhe der Ladefläche	F	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,5	0,5	0,52	0,5	0,52
LADEVOLUMEN		Gewicht in Kilogramm										
Zulässiges Gesamtgewicht		2.700	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000	3.500	3.000	3.500	3.000	3.000
Maximale Zuladung		1.955	1.945	2.245	2.230	2.215	2.200	2.665	2.180	2.645	2.165	2.165
LADUNGSWINKEL												
Festbett		11,5°	11,5°	11,5°	11,5°	11,5°	11,5°	10,5°	11,5°	10,5°	11,5°	11,5°
Kippbett		7,5°	7,5°	7,5°	7,5°	7,5°	7,5°	7,5°	7,5°	7,5°	7,5°	7,5°

Die Zuladung variiert je nach Ausstattung - Genaue Informationen zu Gewichten und Preisen finden Sie in unserem interaktiven Konfigurator unter www.brianjamestrailers.de

A Transporter

Übersicht (fortsetzung)

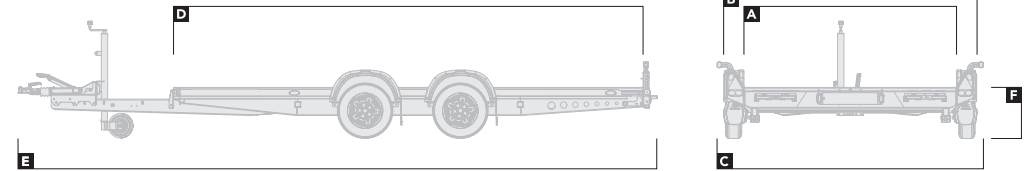

		130-		
		5520-35-2-12	5521-30-2-12	5521-35-2-12
ABMESSUNGEN		Abmessungen in Meter		
Ladefläche Breite	A	2	2,1	2,1
Gesamtbreite (ohne Umrissleuchte)	B	2,39	2,49	2,49
Gesamtbreite (mit Umrissleuchte)	C	2,74	2,84	2,84
Ladefläche Länge	D	5,53	5,53	5,53
Gesamtlänge	E	7,2	7,2	7,2
Höhe der Ladefläche	F	0,5	0,52	0,5
LADEVOLUMEN		Gewicht in Kilogramm		
Zulässiges Gesamtgewicht		3.500	3.000	3.500
Maximale Zuladung		2.630	2.140	2.605
LADUNGSWINKEL				
Festbett		10,5°	11,5°	10,5°
Kippbett		7,5°	7,5°	7,5°

Die Zuladung variiert je nach Ausstattung - Genaue Informationen zu Gewichten und Preisen finden Sie in unserem interaktiven Konfigurator unter www.brianjamestrailers.de

Ausstattung

[illegible]


A Transporter

Ausstattung

		130-		
		5520-35-2-12	5521-30-2-12	5521-35-2-12
LADEFLÄCHE		● Serienausstattung	○ Sonderausstattung	
Reifenschutzmatten 4x		○	○	○
AUSSEN				
Farbige Seitenteile erhältlich in Blau, Rot, Anthrazit, Schwarz und Gelb		●	●	●
LED-Beleuchtung		●	●	●
BELADUNG				
Rampen - 2m		●	●	●
Manuelle/ Elektrische Kippfunktion		○	○	○
Manuelle/ Elektrische Seilwinde		○	○	○
Stützfüße		●	●	●
LADUNGSSICHERUNG				
Zurrgurte		○	○	○
Radstopper		○	○	○
FAHRWERK/ BEREIFUNG				
Aluräder - Anthrazit		●	●	●
Stahlfelgen		○	○	○
Ersatzrad		●	●	●
Abschließbare Kugelkupplung		●	●	●
STAURAUM				
Ladeflächen-Stauraum		●	●	●
Benzinkanisterstaubox		○	○	○
Reifenregal		○	○	○

Box Van

Übersicht

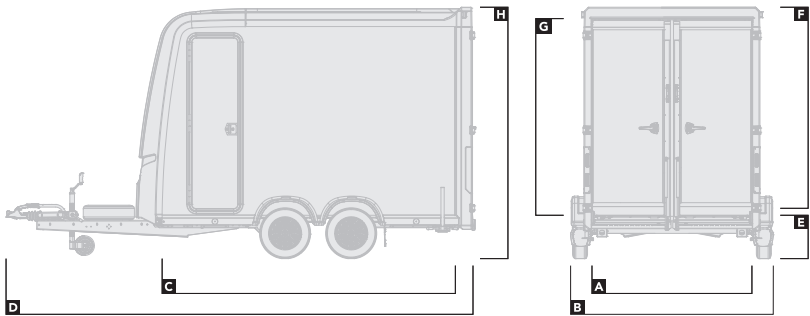


		600-									
		3016-27-2-12-B	3016-27-2-12-W	3516-27-2-12-B	3516-27-2-12-W	3518-27-2-12-B	3518-27-2-12-W	4018-27-2-12-B	4018-27-2-12-W	4018-35-2-12-B	4018-35-2-12-W
Farbe		Schwarz	Weiß	Schwarz	Weiß	Schwarz	Weiß	Schwarz	Weiß	Schwarz	Weiß
ABMESSUNGEN											
		Abmessungen in Meter									
Ladefläche Breite	A	1,60	1,60	1,60	1,60	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
Gesamtbreite	B	2,08	2,08	2,08	2,08	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28
Ladefläche Länge	C	3,00	3,00	3,50	3,50	3,50	3,50	4,00	4,00	4,00	4,00
Gesamtlänge	D	4,87	4,87	5,37	5,37	5,37	5,37	5,87	5,87	5,89	5,89
Höhe der Ladefläche	E	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
Innenhöhe	F	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Durchfahrthöhe	G	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99
Gesamthöhe	H	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59
LADEVOLUMEN											
		Gewicht in Kilogramm									
Zulässiges Gesamtgewicht		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	3.500	3.500
Maximale Zuladung		1.845	1.845	1.790	1.790	1.740	1.740	1.680	1.680	2.445	2.445
LADUNGSWINKEL											
		– Nicht verfügbar									
Festbett		10°	10°	10°	10°	10°	10°	10°	10°	10°	10°
Kippbett		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Die Zuladung variiert je nach Ausstattung - Genaue Informationen zu Gewichten und Preisen finden Sie in unserem interaktiven Konfigurator unter www.brianjamestrailers.de

Box Van

Übersicht (fortsetzung)

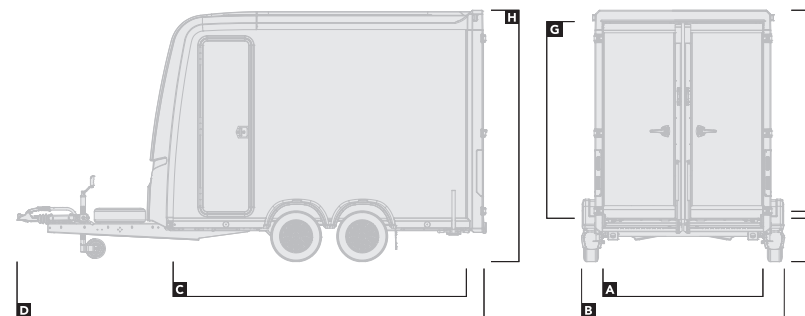

	600-						
	4519-30-2-12-B	4519-30-2-12-W	4519-35-2-12-B	4519-35-2-12-W	5019-35-2-12-B	5019-35-2-12-W	
Farbe	Schwarz	Weiß	Schwarz	Weiß	Schwarz	Weiß	

ABMESSUNGEN		Abmessungen in Meter					
Ladefläche Breite	A	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95
Gesamtbreite	B	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43
Ladefläche Länge	C	4,50	4,50	4,50	4,50	5,00	5,00
Gesamtlänge	D	6,37	6,37	6,39	6,39	6,79	6,79
Höhe der Ladefläche	E	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
Innenhöhe	F	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Durchfahrtshöhe	G	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99
Gesamthöhe	H	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59

LADEVOLUMEN		Gewicht in Kilogramm					
Zulässiges Gesamtgewicht		3.000	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Maximale Zuladung		1.875	1.875	2.355	2.355	2.270	2.270

LADUNGSWINKEL		– Nicht verfügbar					
Festbett		10°	10°	10°	10°	10°	10°
Kippbett		–	–	–	–	–	–

Die Zuladung variiert je nach Ausstattung - Genaue Informationen zu Gewichten und Preisen finden Sie in unserem interaktiven Konfigurator unter www.brianjamestrailers.de

Ausstattung


[illegible]

Box Van

Ausstattung forts.

		600-					
		4519-30-2-12-B	4519-30-2-12-W	4519-35-2-12-B	4519-35-2-12-W	5019-35-2-12-B	5019-35-2-12-W
ZUBEHÖR		● Serienausstattung ○ Sonderausstattung – Nicht verfügbar					
	Rückfahrkamera	○	○	○	○	○	○
	Ersatzradabdeckung	○	○	○	○	○	○
LADEFLÄCHE							
	Aluminiumladefläche	○	○	○	○	○	○
AUSSEN							
	LED-Innenbeleuchtung	●	●	●	●	●	●
	Flügeltüren	–	–	–	–	–	–
	Vollhohe pendeltüren	●	●	●	●	●	●
	Trittbrett	○	○	○	○	○	○
	Trittbrett x2	○	○	○	○	○	○
INNEN							
	LED-Innenbeleuchtung	●	●	●	●	●	●
BELADUNG							
	Mehrfunktions-Hecktüren	●	●	●	●	●	●
	Stützfüße	●	●	●	●	●	●
LADUNGSSICHERUNG							
	Fahrradständer	○	○	○	○	○	○
	Fahrradständer x2	○	○	○	○	○	○
	Regalsystem für Karts und Radaufbewahrung	○	○	○	○	○	○
	Ladungssicherungs-Schienen	●	●	●	●	●	●
	Ladungssicherungs-Schienen - Hoch und niedrig	○	○	○	○	○	○
	Motorradständer	○	○	○	○	○	○
	Motorradständer x2	○	○	○	○	○	○
	Verbaustange	○	○	○	○	○	○
FAHRWERK/ BEREIFUNG							
	Aluräder - Anthrazit	●	●	●	●	●	●
	Stahlfelgen	○	○	○	○	○	○
	Abschließbare Kugelkupplung	●	●	●	●	●	●
STAURAUM							
	Frontstauraum	○	○	○	○	○	○

Chassis Plant

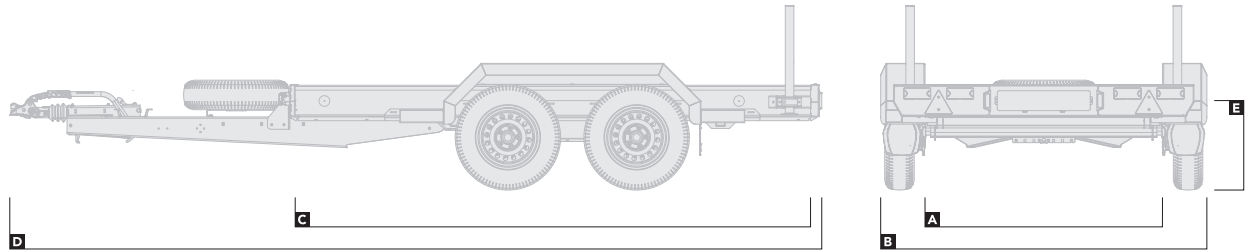

Übersicht

		560-	
		2813-27-2-13	3813-35-2-12
ABMESSUNGEN		Abmessungen in Meter	
Ladefläche Breite	A	1,3	1,3
Gesamtbreite	B	1,83	1,94
Ladefläche Länge	C	2,8	3,8
Gesamtlänge	D	4,56	5,52
Höhe der Ladefläche	E	0,47	0,44

LADEVOLUMEN		Gewicht in Kilogramm	
Zulässiges Gesamtgewicht		2.700	3.500
Maximale Zuladung		2.240	2.975


Die Zuladung variiert je nach Ausstattung - Genaue Informationen zu Gewichten und Preisen finden Sie in unserem interaktiven Konfigurator unter www.brianjamestrailers.de

Ausstattung

		560-	
		2813-27-2-13	3813-35-2-12
AUSSEN		● Standard	○ Option
4x verstellbare Querträger		●	●
Voll-LED-Beleuchtung		●	●
Robuste Metallkotflügel		●	●
BELADUNG			
Vordere Stützfüße		○	●
Hintere Stützfüße		●	●
FAHRWERK/ BEREIFUNG			
40-mm-Zugöse		○	○
Abschließbare Kugelkupplung		●	●
Ersatzrad		●	●
Radmutterindikatoren		●	●

Connect

Übersicht

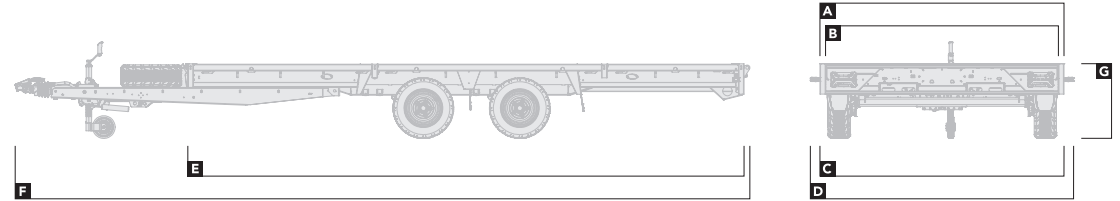

		476-	3118-30-2-10	3618-30-2-10	3620-35-2-12	4020-35-2-12	4021-35-2-12	4521-35-3-10	4521-35-2-12	5021-35-3-10	5021-35-2-12	5021-35-3-12
ABMESSUNGEN		Abmessungen in Meter										
Ladeflächenbreite (ohne Bordwände)	A	1,88	1,88	1,88	1,99	1,92	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13
Ladeflächenbreite (mit Bordwänden)	B	1,78	1,78	1,78	1,89	1,82	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03
Gesamtbreite (ohne Umrissleuchte)	C	1,9	1,9	1,9	2,01	2,01	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15
Gesamtbreite (mit Umrissleuchte)	D	–	–	–	2,18	2,18	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32
Ladefläche Länge	E	3,17	3,67	3,67	3,67	4,07	4,07	4,59	4,59	5,07	5,07	5,07
Gesamtlänge	F	4,74	5,24	5,24	5,27	5,67	5,94	6,13	6,13	6,58	6,58	6,58
Höhe der Ladefläche	G	0,59	0,59	0,59	0,65	0,65	0,65	0,59	0,65	0,59	0,65	0,59

LADEVOLUMEN		Gewicht in Kilogramm										
Zulässiges Gesamtgewicht		3.000	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Maximale Zuladung		2.425	2.400	2.825	2.785	2.755	2.665	2.725	2.635	2.695	2.695	2.625

		5022-35-3-10	5022-35-2-12	5022-35-3-12	5521-35-3-10	5521-35-2-12	5521-35-3-12	5522-35-3-10	5522-35-2-12	5522-35-3-12	5524-35-3-12
ABMESSUNGEN		Abmessungen in Meter									
Ladeflächenbreite (ohne Bordwände)	A	2,27	2,27	2,27	2,13	2,13	2,13	2,27	2,27	2,27	2,41
Ladeflächenbreite (mit Bordwänden)	B	2,17	2,17	2,17	2,03	2,03	2,03	2,17	2,17	2,17	2,31
Gesamtbreite (ohne Umrissleuchte)	C	2,29	2,29	2,29	2,15	2,15	2,15	2,29	2,29	2,29	2,43
Gesamtbreite (mit Umrissleuchte)	D	2,46	2,46	2,46	2,32	2,32	2,32	2,46	2,46	2,46	2,6
Ladefläche Länge	E	5,07	5,07	5,07	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57
Gesamtlänge	F	6,58	6,58	6,58	7,17	7,17	7,17	7,17	7,17	7,17	7,17
Höhe der Ladefläche	G	0,59	0,65	0,65	0,59	0,65	0,65	0,59	0,65	0,65	0,65

LADEVOLUMEN		Gewicht in Kilogramm										
Zulässiges Gesamtgewicht		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Maximale Zuladung		2.605	2.665	2.595	2.605	2.665	2.595	2.575	2.635	2.565	2.535	2.535

Die Zuladung variiert je nach Ausstattung - Genaue Informationen zu Gewichten und Preisen finden Sie in unserem interaktiven Konfigurator unter www.brianjamestrailers.de


Connect

Übersicht forts.

		476-	
		6022-35-3-12	6024-35-3-12
ABMESSUNGEN		Abmessungen in Meter	
Ladeflächenbreite (ohne Bordwände)	A	2,27	2,41
Ladeflächenbreite (mit Bordwänden)	B	2,17	2,31
Gesamtbreite (ohne Umrissleuchte)	C	2,29	2,43
Gesamtbreite (mit Umrissleuchte)	D	2,46	2,6
Ladefläche Länge	E	6,09	6,09
Gesamtlänge	F	7,63	7,63
Höhe der Ladefläche	G	0,65	0,65

LADEVOLUMEN		Gewicht in Kilogramm	
Zulässiges Gesamtgewicht		3.500	3.500
Maximale Zuladung		2.535	2.505

Die Zuladung variiert je nach Ausstattung - Genaue Informationen zu Gewichten und Preisen finden Sie in unserem interaktiven Konfigurator unter www.brianjamestrailers.de

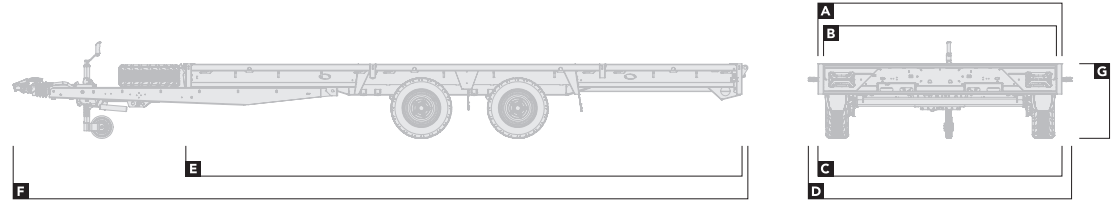

Ausstattung

	476-	3118-30-2-10	3618-30-2-10	3620-35-2-12	4020-35-2-12	4021-35-2-12	4521-35-3-10	4521-35-2-12	5021-35-3-10	5021-35-2-12	5021-35-3-12
AUSSEN	● Serienausstattung ○ Sonderausstattung – Nicht verfügbar										
Farbige Seitenteile erhältlich in Blau, Rot, Anthrazit und Schwarz	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Voll-LED-Beleuchtung (Aussen)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LADEFLÄCHE											
Ladeflächen-Stauraum	○	○	○			○	○	○	○	○	○
BELADUNG											
Batterie, mit Ladegerät	–	–	○	○		○	○	○	○	○	○
Lochstahlrampen - 1,85m	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○
Lochstahlrampen - 2,35m	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○
Auffahrklappe - 0,77m	–	–	–	–		–	○	○	○	○	○
Drehstabfederung für Auffahrklappe	–	–	–	–		–	○	○	○	○	○
Zusatzrampen für Auffahrklappe	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○
Durchgehende hohe Stahlgitter-Auffahrrampe - 1,66m	○	○	–	–		–	–	–	–	–	–
Durchgehende hohe Stahlgitter-Auffahrrampe - 1,80m	–	–	○	○		○	○	○	○	○	○
Manuelle/ Elektrische Kippfunktion	–	–	–	–		–	○	○	○	○	○
Manuelle/ Elektrische Seilwinde	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○
Stützfüße	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○
LADUNGSSICHERUNG											
Zurrgurte	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○
Radstopper/ Radsperrenbalken	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○
OPTIONSPAKETE											
Komfortpaket (elektrik) - beinhaltet: elektrische Seilwinde, hydraulische Kippfunktion, inegrierte Batterie & Batterieladegerät	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○
FAHRWERK/ BEREIFUNG											
Aluräder - Anthrazit	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○
Zugöse	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○
Abschließbare Kugelpkupplung	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
Ersatzrad	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
BORDWÄNDE											
Bordwandsystem (nur Seiten) - verfügbar in 5 Farben	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○
Stirnwand - verfügbar in 5 Farben	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○
Leiterhalter	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○
Bordwanderweiterung	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○

Ausstattung forts.

[illegible]

Connect

Ausstattung forts.

	476-	
	6022-35-3-12	6024-35-3-12
AUSSEN	● Serienausstattung	○ Sonderausstattung
Farbige Seitenteile erhältlich in Blau, Rot, Anthrazit und Schwarz	●	●
Voll-LED-Beleuchtung (Aussen)	●	●
LADEFLÄCHE		
Ladeflächen-Stauraum	○	○
BELADUNG		
Batterie, mit Ladegerät	○	○
Lochstahlrampen - 1,85m	○	○
Lochstahlrampen - 2,35m	○	○
Auffahrklappe - 0,77m	○	○
Drehstabfederung für Auffahrklappe	○	○
Zusatzrampen für Auffahrklappe	○	○
Durchgehende hohe Stahlgitter-Auffahrrampe - 1,66m	○	○
Durchgehende hohe Stahlgitter-Auffahrrampe - 1,80m	○	○
Manuelle/ Elektrische Kippfunktion	○	○
Manuelle/ Elektrische Seilwinde	○	○
Stützfüße	○	○
LADUNGSSICHERUNG		
Zurrgurte	○	○
Radstopper/ Radsperrbalken	○	○
OPTIONSPAKETE		
Komfortpaket (elektrik) - beinhaltet: elektrische Seilwinde, hydraulische Kippfunktion, integrierte Batterie & Batterieladegerät	○	○
FAHRWERK/ BEREIFUNG		
Aluräder - Anthrazit	○	○
Zugöse	○	○
Abschließbare Kugelkupplung	●	●
Ersatzrad	●	●
BORDWÄNDE		
Bordwandsystem (nur Seiten) - verfügbar in 5 Farben	○	○
Stirnwand - verfügbar in 5 Farben	○	○
Leiterhalter	○	○
Bordwanderweiterung	○	○

Connect

Ladungswinkel


		476-																			
		3118-30-2-10		3618-30-2-10		3620-35-2-12		4020-35-2-12		4021-35-2-12		4521-35-3-10		4521-35-2-12		5021-35-3-10		5021-35-2-12		5021-35-3-12	
		Fest	Kipp	Fest	Kipp	Fest	Kipp	Fest	Kipp	Fest	Kipp	Fest	Kipp	Fest	Kipp	Fest	Kipp	Fest	Kipp	Fest	Kipp
Lochstahlrampen - 1,85m		18,5°	–	18,5°	–	20,5°	–	20,5°	–	20,5°	–	18,5°	8°	20,5°	8°	18,5°	8°	20,5°	8°	20,5°	8°
Lochstahlrampen - 2,35m		14°	–	14°	–	15,5°	–	15,5°	–	15,5°	–	14°	6°	15,5°	6°	14°	6°	15,5°	6°	15,5°	6°
Auffahrklappe - 0,77m		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	19°	–	18,5°	–	19°	–	18,5°	–	18,5°
Auffahrklappe - 0,77m mit Zusatzrampen für Auffahrklappe		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	16/6,5°	–	15,5/6,5°	–	16/6,5°	–	15,5/6,5°	–	15,5/6,5°
Durchgehende hohe Stahlgitter-Auffahrrampe - 1,66m		20°	–	20°	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Durchgehende hohe Stahlgitter-Auffahrrampe - 1,80m		–	–	–	–	19,5°	–	19,5°	–	19,5°	–	17,5°	7°	19,5°	7°	17,5°	7°	19,5°	7°	19,5°	7°

		5022-35-3-10		5022-35-2-12		5022-35-3-12		5521-35-3-10		5521-35-2-12		5521-35-3-12		5522-35-3-10		5522-35-2-12		5522-35-3-12		5524-35-3-12	
		Fest	Kipp	Fest	Kipp	Fest	Kipp	Fest	Kipp	Fest	Kipp	Fest	Kipp	Fest	Kipp	Fest	Kipp	Fest	Kipp	Fest	Kipp
Lochstahlrampen - 1,85m		18,5°	8°	20,5°	8°	20,5°	8°	18,5°	8°	20,5°	8°	20,5°	8°	18,5°	8°	20,5°	8°	20,5°	8°	20,5°	8°
Lochstahlrampen - 2,35m		14°	6°	15,5°	6°	15,5°	6°	14°	6°	15,5°	6°	15,5°	6°	14°	6°	15,5°	6°	15,5°	6°	15,5°	6°
Auffahrklappe - 0,77m		–	19°	–	18,5°	–	18,5°	–	19°	–	18,5°	–	18,5°	–	19°	–	18,5°	–	18,5°	–	18,5°
Auffahrklappe - 0,77m mit Zusatzrampen für Auffahrklappe		–	16/6,5°	–	15,5/6,5°	–	15,5/6,5°	–	16/6,5°	–	15,5/6,5°	–	15,5/6,5°	–	16/6,5°	–	15,5/6,5°	–	15,5/6,5°	–	15,5/6,5°
Durchgehende hohe Stahlgitter-Auffahrrampe - 1,66m		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Durchgehende hohe Stahlgitter-Auffahrrampe - 1,80m		17,5°	7°	19,5°	7°	19,5°	7°	17,5°	7°	19,5°	7°	19,5°	7°	17,5°	7°	19,5°	7°	19,5°	7°	19,5°	7°

		6022-35-3-12		6024-35-3-12	
		Fest	Kipp	Fest	Kipp
Lochstahlrampen - 1,85m		20,5°	8°	20,5°	8°
Lochstahlrampen - 2,35m		15,5°	6°	15,5°	6°
Auffahrklappe - 0,77m		–	18,5°	–	18,5°
Auffahrklappe - 0,77m mit Zusatzrampen für Auffahrklappe		–	15,5/6,5°	–	15,5/6,5°
Durchgehende hohe Stahlgitter-Auffahrrampe - 1,66m		–	–	–	–
Durchgehende hohe Stahlgitter-Auffahrrampe - 1,80m		19,5°	7°	19,5°	7°

Digger Plant

Übersicht

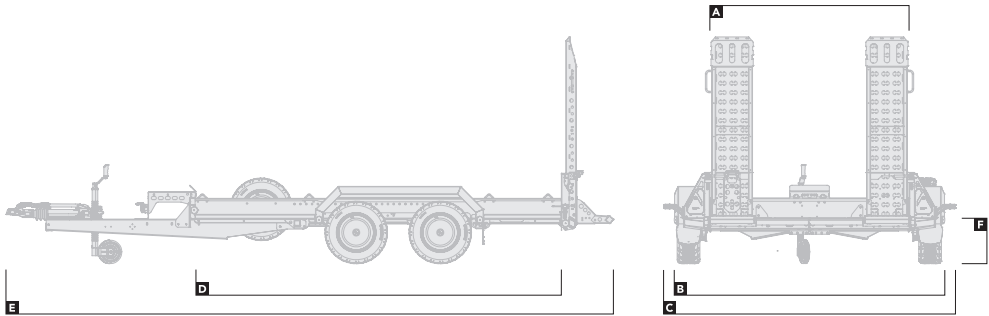

		543-	2813-27-2-13	2813-35-2-12	3216-35-2-12	3217-35-2-12	3717-35-2-12
ABMESSUNGEN		Abmessungen in Meter					
Ladefläche Breite	A	1,3	1,3	1,6	1,7	1,7	
Gesamtbreite (ohne Umrissleuchte)	B	1,78	1,78	2,1	2,32	2,32	
Gesamtbreite (mit Umrissleuchte)	C	–	–	–	2,5	2,5	
Ladefläche Länge	D	2,8	2,8	3,2	3,2	3,7	
Gesamtlänge	E	4,65	4,65	5,2	5,2	5,7	
Höhe der Ladefläche	F	0,38	0,4	0,4	0,4	0,4	

LADEVOLUMEN		Gewicht in Kilogramm				
Zulässiges Gesamtgewicht		2.700	3.500	3.500	3.500	3.500
Maximale Zuladung		2.143	2.910	2.833	2.814	2.769

Die Zuladung variiert je nach Ausstattung -
Genaue Informationen zu Gewichten und Preisen finden Sie in unserem interaktiven Konfigurator unter www.brianjamestrailers.de


Digger Plant - A

Übersicht


543-	
3217-35-2-12-A	
ABMESSUNGEN	Abmessungen in Meter
Ladefläche Breite	A 1,7
Gesamtbreite (ohne Umrissleuchte)	B 2,32
Gesamtbreite (mit Umrissleuchte)	C 2,5
Ladefläche Länge	D 3,2
Gesamtlänge (vollständig ausgezogen)	E 5,64
Gesamtlänge (vollständig eingefahren)	F 5,39
Gesamtlänge (60° eingefahren)	G 5,63
Höhe der Ladefläche	H 0,4

LADEVOLUMEN	Gewicht in Kilogramm
Zulässiges Gesamtgewicht	3.500
Maximale Zuladung	2.713


Die Zuladung variiert je nach Ausstattung -
Genauere Informationen zu Gewichten und Preisen finden Sie in unserem
interaktiven Konfigurator unter www.brianjamestrailers.de

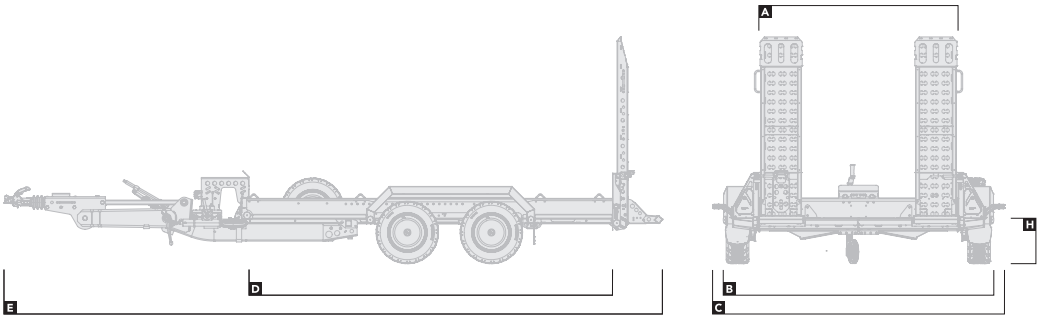

Gesamtlänge (vollständig ausgezogen)

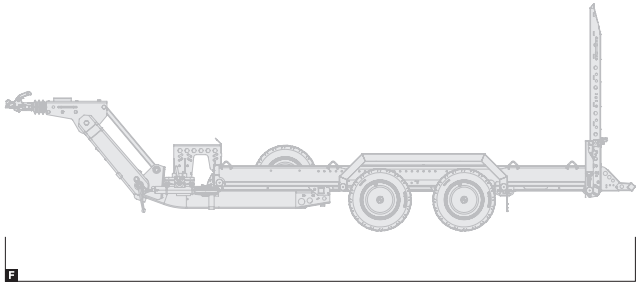

Gesamtlänge (vollständig eingefahren)

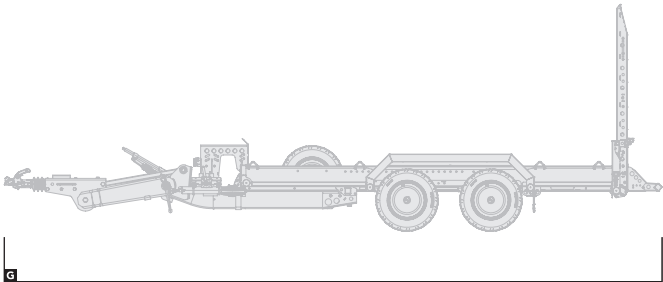

Gesamtlänge (60° eingefahren)

Digger Plant

Ausstattung


	543-				
	2813-27-2-13	2813-35-2-12	3216-35-2-12	3217-35-2-12	3717-35-2-12
AUSSEN	● Serienausstattung ○ Sonderausstattung				
Voll-LED-Beleuchtung (Aussen)	●	●	●	●	●
BELADUNG					
Verstellbare Einzelrampen - 1,62m	●	●	●	●	●
Lochstahl-Auffahrklappe	○	○	○	○	○
Markierung - Winkelstreifen - rot/weiß	○	○	○	○	○
Manuelle/ Elektrische Seilwinde	○	○	○	○	○
LADUNGSSICHERUNG					
Baggerschaufelkäfig	○	○	○	○	○
Baggerschaufelablage	●	●	●	●	●
Baggerarmsicherung	○	○	○	○	○
Zurrgurte	○	○	○	○	○
TracStrap (zertifizierte Ladungssicherung)	○	○	○	○	○
TracStrap (zertifizierte Ladungssicherung) - SCHWERLAST	○	○	○	○	○
Radstopper/ Radsperrbalken	○	○	○	○	○
FAHRWERK/ BEREIFUNG					
Zugöse	○	○	○	○	○
Abschließbare Kugelkupplung	●	●	●	●	●
Ersatzrad	●	●	●	●	●

Ladungswinkel

	543-				
	2813-27-2-13	2813-35-2-12	3216-35-2-12	3217-35-2-12	3717-35-2-12
Verstellbare Einzelrampen - 1,62m	14,5°	13,5°	13,5°	13,5°	13,5°
Lochstahl-Auffahrklappe	16°	15°	15°	15°	15°

General Plant

Übersicht

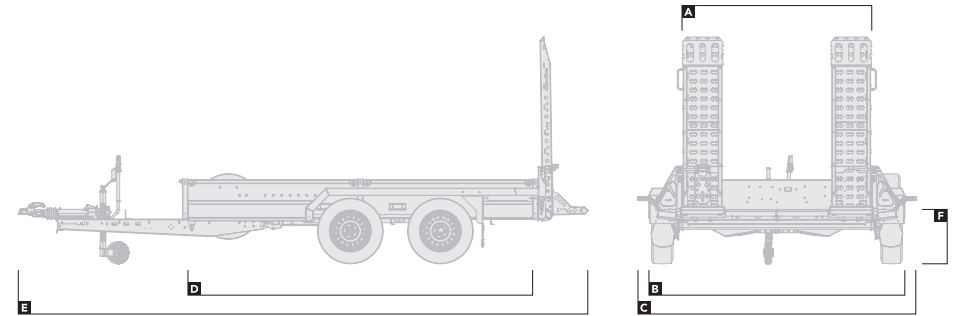

		551-	2713-27-2-13	2716-27-2-13	3117-35-2-13	3617-35-2-13	3618-35-3-12	4017-35-2-13	4018-35-3-12
ABMESSUNGEN		Abmessungen in Meter							
Ladefläche Breite	A	1,3	1,6	1,7	1,7	1,8	1,7	1,8	
Gesamtbreite (ohne Umrissleuchte)	B	1,91	2,21	2,31	2,31	2,41	2,31	2,41	
Gesamtbreite (mit Umrissleuchte)	C	–	2,4	2,5	2,5	2,6	2,5	2,6	
Ladefläche Länge	D	2,8	2,8	3,2	3,7	3,7	4,1	4,1	
Gesamtlänge	E	4,4	4,4	4,8	5,3	5,3	5,7	5,7	
Höhe der Ladefläche	F	0,45	0,45	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	
LADEVOLUMEN		Gewicht in Kilogramm							
Zulässiges Gesamtgewicht		2.700	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
Maximale Zuladung		2.113	2.063	2.766	2.717	2.646	2.698	2.623	

Die Zuladung variiert je nach Ausstattung - Genaue Informationen zu Gewichten und Preisen finden Sie in unserem interaktiven Konfigurator unter www.brianjamestrailers.de

General Plant

Ausstattung

	551-						
	2713-27-2-13	2716-27-2-13	3117-35-2-13	3617-35-2-13	3618-35-3-12	4017-35-2-13	4018-35-3-12
AUSSEN							
Farbige Seitenteile erhältlich in Blau, Rot, Anthrazit und Schwarz	•	•	•	•	•	•	•
Voll-LED-Beleuchtung (Aussen)	•	•	•	•	•	•	•
BELADUNG							
Verstellbare Einzelrampen - 1,62m	•	•	•	•	•	•	•
Markierung - Winkelstreifen - rot/weiß	o	o	o	o	o	o	o
Lochstahl-Auffahrklappe	o	o	o	o	o	o	o
Manuelle/ Elektrische Seilwinde	o	o	o	o	o	o	o
LADUNGSSICHERUNG							
Baggerschaufelablage	o	o	o	o	o	o	o
Baggerarmsicherung	o	o	o	o	o	o	o
Zurrgurte	o	o	o	o	o	o	o
TracStrap (zertifizierte Ladungssicherung)	o	o	o	o	o	o	o
Radstopper/ Radsperrbalken	o	o	o	o	o	o	o
FAHRWERK/ BEREIFUNG							
Abschließbare Kugelkupplung	•	•	•	•	•	•	•
Zugöse	o	o	o	o	o	o	o
Ersatzrad	•	•	•	•	•	•	•
BORDWÄNDE							
Bordwände mit doppelter Höhe - verfügbar in 5 Farben	o	o	o	o	o	o	o
Leiterhalter	o	o	o	o	o	o	o
Bordwände Erweiterung	o	o	o	o	o	o	o
STAURAUM							
Stauboxen	o	o	o	o	o	o	o

Ladungswinkel

	551-						
	2713-27-2-13	2716-27-2-13	3117-35-2-13	3617-35-2-13	3618-35-3-12	4017-35-2-13	4018-35-3-12
Verstellbare Einzelrampen - 1,62m	18°	18°	18°	18°	17°	18°	17°
Lochstahl-Auffahrklappe	20°	20°	20°	20°	19°	20°	19°

Race Box


Übersicht

	610-					
	4019-30-2-12-B	4019-30-2-12-W	4519-30-2-12-B	4519-30-2-12-W	5019-30-2-12-B	5019-30-2-12-W
Farbe	Schwarz	Weiß	Schwarz	Weiß	Schwarz	Weiß

ABMESSUNGEN		Abmessungen in Meter					
Ladefläche Breite	A	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93
Gesamtbreite	B	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43
Ladefläche Länge	C	4,19	4,19	4,69	4,69	5,09	5,09
Gesamtlänge	D	5,83	5,83	6,37	6,37	6,73	6,73
Höhe der Ladefläche	E	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
Innenhöhe	F	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01
Durchfahrthöhe	G	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99
Gesamthöhe	H	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59

LADEVOLUMEN		Gewicht in Kilogramm					
Zulässiges Gesamtgewicht		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Maximale Zuladung		1.950	1.950	1.910	1.910	1.865	1.865

Die Zuladung variiert je nach Ausstattung - Genaue Informationen zu Gewichten und Preisen finden Sie in unserem interaktiven Konfigurator unter www.brianjamestrailers.de

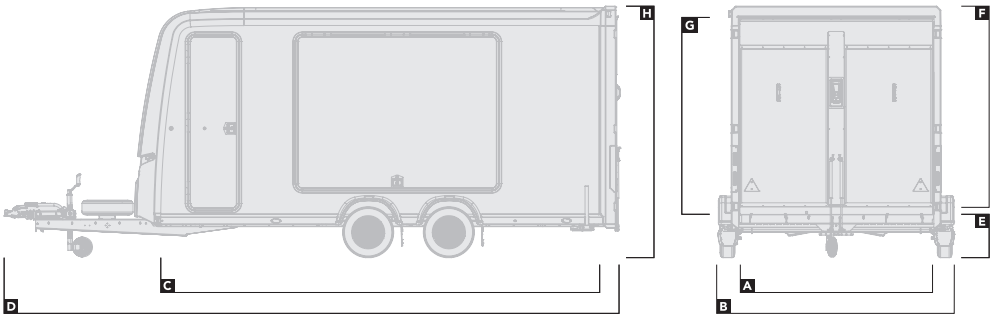

Race Box


Ausstattung

		610-					
		4019-30-2-12-B	4019-30-2-12-W	4519-30-2-12-B	4519-30-2-12-W	5019-30-2-12-B	5019-30-2-12-W
ZUBEHÖR		● Serienausstattung ○ Sonderausstattung					
	Rückfahrkamera	○	○	○	○	○	○
	Ersatzradabdeckung	○	○	○	○	○	○
AUSSEN							
	LED-Innenbeleuchtung	●	●	●	●	●	●
	Flügeltüren	●	●	●	●	●	●
	Vollhohe pendeltüren	●	●	●	●	●	●
INNEN							
	LED-Innenbeleuchtung	●	●	●	●	●	●
BELADUNG							
	Batterie, mit Ladegerät	○	○	○	○	○	○
	Elektrische Seilwinde	○	○	○	○	○	○
	Ladeöffnung in voller Breite	●	●	●	●	●	●
	Zusatzrampen (für Fahrzeuge mit wenig Bodenfreiheit)	○	○	○	○	○	○
	Zusatzrampen (Race Ramps)	○	○	○	○	○	○
	Stützfüße	●	●	●	●	●	●
LADUNGSSICHERUNG							
	Ladungssicherungsschiene	●	●	●	●	●	●
	Reifenschutzmatten 4x	○	○	○	○	○	○
	Festestroppene	○	○	○	○	○	○
	Reifenregal	○	○	○	○	○	○
	Radstopper	○	○	○	○	○	○
FAHRWERK/ BEREIFUNG							
	Aluräder - Anthrazit	●	●	●	●	●	●
	Stahlfelgen	○	○	○	○	○	○
	Abschließbare Kugelkupplung	●	●	●	●	●	●
STAUHAUM							
	Frontstauraum	○	○	○	○	○	○

Ladungswinkel

		610-					
		4019-30-2-12-B	4019-30-2-12-W	4519-30-2-12-B	4519-30-2-12-W	5019-30-2-12-B	5019-30-2-12-W
	Ladeöffnung in voller Breite	10°	10°	10°	10°	10°	10°
	Ladeöffnung in voller Breite mit Zusatzrampen	9,5/3,5°	9,5/3,5°	9,5/3,5°	9,5/3,5°	9,5/3,5°	9,5/3,5°
	Ladeöffnung in voller Breite mit Zusatzrampen (Race Ramps)	9/4°	9/4°	9/4°	9/4°	9/4°	9/4°

Race Shuttle

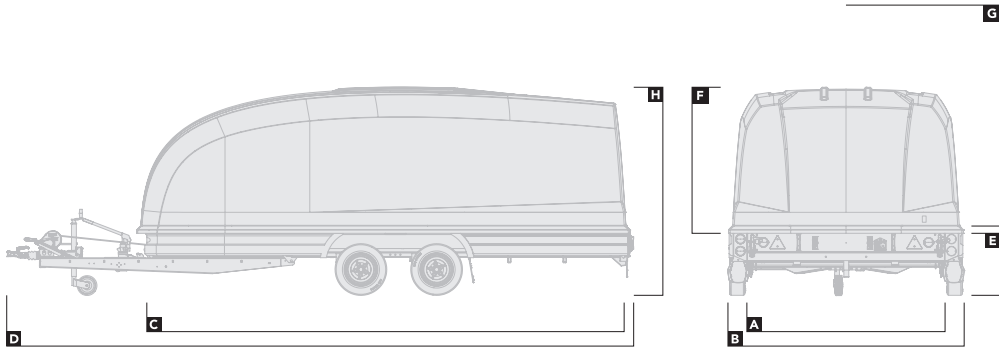

Übersicht

		330-	
		4319-26-2-12	4719-30-2-12
ABMESSUNGEN		Abmessungen in Meter	
Ladefläche Breite	A	1,95	1,95
Gesamtbreite	B	2,32	2,34
Ladefläche Länge	C	4,3	4,7
Gesamtlänge	D	5,82	6,2
Höhe der Ladefläche	E	0,42	0,42
Innenhöhe	F	1,53	1,6
Durchfahrtshöhe	G	2,4	2,5
Gesamthöhe	H	1,94	1,99

LADEVOLUMEN		Gewicht in Kilogramm	
Zulässiges Gesamtgewicht		2.600	3.000
Maximale Zuladung		1.765	2.070

Die Zuladung variiert je nach Ausstattung - Genaue Informationen zu Gewichten und Preisen finden Sie in unserem interaktiven Konfigurator unter www.brianjamestrailers.de

Ausstattung


		330-	
		4319-26-2-12	4719-30-2-12
AUSSEN		● Serienausstattung	○ Sonderausstattung
Voll-LED-Beleuchtung		●	●
BELADUNG			
Rampen - 2,50m		●	●
Manuelle/ Elektrische Seilwinde		○	○
Manuelle Kippfunktion		●	●
LADUNGSSICHERUNG			
Zurrgurte		●	●
Radstopper/ Radsperrenbalken		○	○
FAHRWERK/ BEREIFUNG			
Aluräder - Anthrazit		●	●
Abschließbare Kugelkupplung		●	●
Ersatzrad		●	●
STAURAUUM			
Reifenregal		○	○

Ladungswinkel

		330-	
		4319-26-2-12	4719-30-2-12
Rampen - 2,50m		2,5°	3,1°

Race Sport

Übersicht

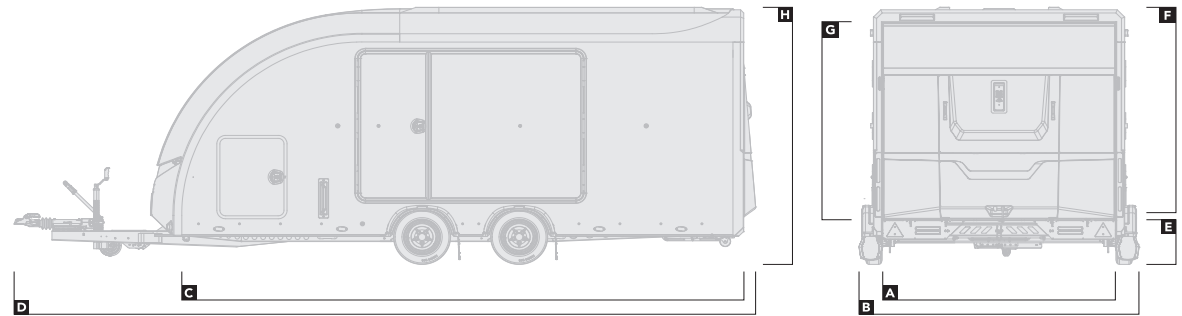


		341-	5020-30-2-12-B	5020-30-2-12-W	5020-35-2-12-B	5020-35-2-12-W	5021-30-2-12-B	5021-30-2-12-W	5021-35-2-12-B	5021-35-2-12-W	5520-30-2-12-B	5520-30-2-12-W
ABMESSUNGEN		Abmessungen in Meter										
Ladefläche Breite	A	2,0	2,0	2,0	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,0	2,0
Gesamtbreite	B	2,39	2,39	2,39	2,39	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	2,39	2,39
Ladefläche Länge	C	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03	5,53	5,53
Gesamtlänge	D	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	7,4	7,4
Höhe der Ladefläche	E	0,52	0,52	0,5	0,5	0,52	0,52	0,52	0,5	0,5	0,52	0,52
Innenhöhe	F	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96
Durchfahrtshöhe	G	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88
Gesamthöhe	H	2,56	2,56	2,54	2,54	2,56	2,56	2,56	2,54	2,54	2,56	2,56
LADEVOLUMEN		Gewicht in Kilogramm										
Zulässiges Gesamtgewicht		3.000	3.000	3.500	3.500	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500	3.000	3.000
Maximale Zuladung		1.700	1.700	2.170	2.170	1.685	1.685	2.150	2.150	2.150	1.670	1.670
LADUNGSWINKEL												
Festbett		13°	13°	11,5°	11,5°	13°	13°	11,5°	11,5°	11,5°	13°	13°
Kippbett		6,5°	6,5°	6,5°	6,5°	6,5°	6,5°	6,5°	6,5°	6,5°	6,5°	6,5°

Die Zuladung variiert je nach Ausstattung - Genaue Informationen zu Gewichten und Preisen finden Sie in unserem interaktiven Konfigurator unter www.brianjamestrailers.de

Race Sport

Übersicht (fortsetzung)

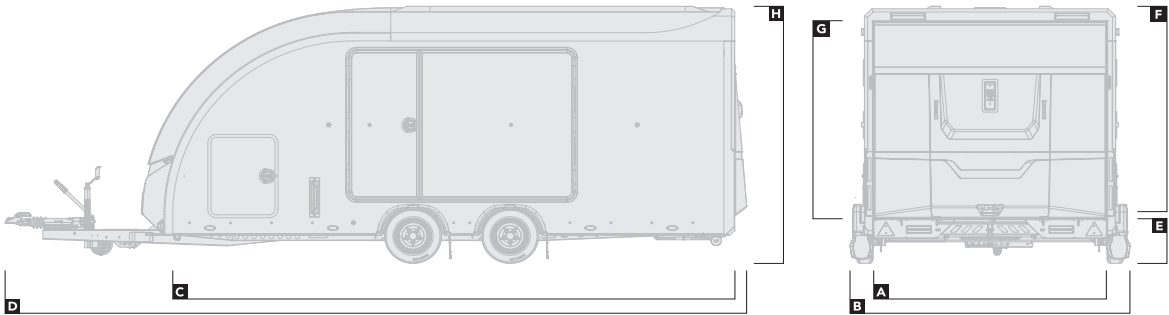

		341-					
		5520-35-2-12-B	5520-35-2-12-W	5521-30-2-12-B	5521-30-2-12-W	5521-35-2-12-B	5521-35-2-12-W
ABMESSUNGEN		Abmessungen in Meter					
Ladefläche Breite	A	2,0	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1
Gesamtbreite	B	2,39	2,39	2,49	2,49	2,49	2,49
Ladefläche Länge	C	5,53	5,53	5,53	5,53	5,53	5,53
Gesamtlänge	D	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4
Höhe der Ladefläche	E	0,5	0,5	0,52	0,52	0,5	0,5
Innenhöhe	F	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96
Durchfahrtshöhe	G	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88
Gesamthöhe	H	2,54	2,54	2,56	2,56	2,54	2,54

LADEVOLUMEN		Gewicht in Kilogramm					
Zulässiges Gesamtgewicht		3.500	3.500	3.000	3.000	3.500	3.500
Maximale Zuladung		2.140	2.140	1.650	1.650	2.115	2.115

Die Zuladung variiert je nach Ausstattung - Genaue Informationen zu Gewichten und Preisen finden Sie in unserem interaktiven Konfigurator unter www.brianjamestrailers.de

Ausstattung

[illegible]


Race Sport

Ausstattung

	341-					
	5520-35-2-12-B	5520-35-2-12-W	5521-30-2-12-B	5521-30-2-12-W	5521-35-2-12-B	5521-35-2-12-W
ZUBEHÖR	● Serienausstattung ○ Sonderausstattung					
Markise - erhältlich für rechte Seite, linke Seite, oder beidseitig	○	○	○	○	○	○
Landstromanschluss (blauer Campinganschluss)	○	○	○	○	○	○
360° Kamera	○	○	○	○	○	○
Rückfahrkamera	○	○	○	○	○	○
Dual Rückfahrkamera	○	○	○	○	○	○
Solarpanel	○	○	○	○	○	○
LADEFLÄCHE						
Reifenschutzmatten 4x	○	○	○	○	○	○
AUSSEN						
Kleine Seitentüren vorne	●	●	●	●	●	●
Geteilte Seitentüren	●	●	●	●	●	●
AUSSENBELEUCHTUNG						
Seitenmarkierungsleuchte mit Blinkerfunktion	○	○	○	○	○	○
Voll-LED-Beleuchtung	●	●	●	●	●	●
Ladebeleuchtung	○	○	○	○	○	○
Rückfahrleuchten	○	○	○	○	○	○
INNENBELEUCHTUNG						
Voll-LED-Beleuchtung	●	●	●	●	●	●
BELADUNG						
Batterie, mit Ladegerät	●	●	●	●	●	●
Manuelle/ Elektrische Kippfunktion	○	○	○	○	○	○
Zusatzrampen (für Fahrzeuge mit wenig Bodenfreiheit)	○	○	○	○	○	○
Zusatzrampen (Race Ramps)	○	○	○	○	○	○
Elektrische Seilwinde	●	●	●	●	●	●
Stützfüße	●	●	●	●	●	●
LADUNGSSICHERUNG						
Zurrgurte	●	●	●	●	●	●
Radstopper	●	●	●	●	●	●
FAHRWERK/ BEREIFUNG						
Aluräder - Anthrazit	●	●	●	●	●	●
Stahlfelgen	○	○	○	○	○	○
Ersatzrad	●	●	●	●	●	●
Abschließbare Kugelkupplung	●	●	●	●	●	●
STAURAUM						
Ladeflächen-Stauraum	●	●	●	●	●	●
Frontstauraum	○	○	○	○	○	○
Reifenregal/ Werkbank	○	○	○	○	○	○

Race Transporter 7

Übersicht

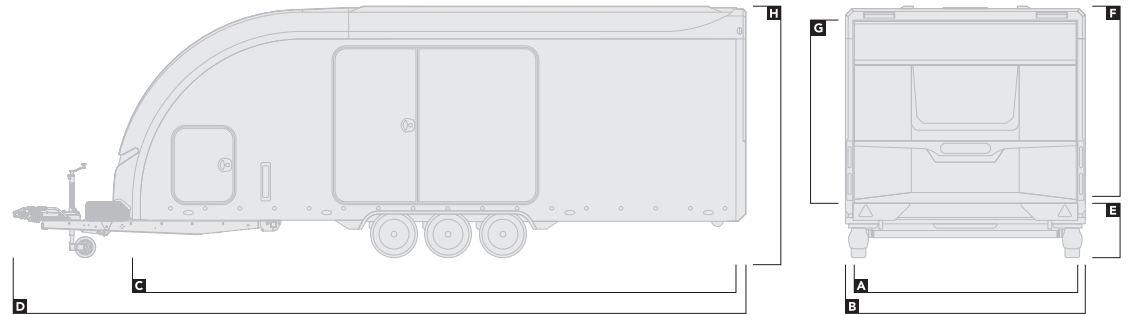

		397-									
		5520-35-2-12-B	5520-35-2-12-W	5520-35-3-10-B	5520-35-3-10-W	5521-35-2-12-B	5521-35-2-12-W	5521-35-3-10-B	5521-35-3-10-W	5523-35-2-12-B	5523-35-2-12-W
Farbe		Schwarz	Weiß	Schwarz	Weiß	Schwarz	Weiß	Schwarz	Weiß	Schwarz	Weiß

ABMESSUNGEN		Abmessungen in Meter									
Ladefläche Breite	A	2,02	2,02	2,02	2,02	2,12	2,12	2,12	2,12	2,3	2,3
Gesamtbreite	B	2,28	2,28	2,28	2,28	2,38	2,38	2,38	2,38	2,55	2,55
Ladefläche Länge	C	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66
Gesamtlänge	D	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43
Höhe der Ladefläche	E	0,63	0,63	0,61	0,61	0,63	0,63	0,61	0,61	0,63	0,63
Innenhöhe	F	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94
Durchfahrthöhe	G	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88
Gesamthöhe	H	2,7	2,7	2,69	2,69	2,7	2,7	2,69	2,69	2,7	2,7

LADEVOLUMEN		Gewicht in Kilogramm									
Zulässiges Gesamtgewicht		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Maximale Zuladung		2.170	2.170	2.100	2.100	2.155	2.155	2.085	2.085	2.135	2.135

		5523-35-3-10-B	5523-35-3-10-W	6023-35-2-12-B	6023-35-2-12-W	6023-35-3-10-B	6023-35-3-10-W
Farbe		Schwarz	Weiß	Schwarz	Weiß	Schwarz	Weiß

ABMESSUNGEN		Abmessungen in Meter					
Ladefläche Breite	A	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Gesamtbreite	B	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55
Ladefläche Länge	C	5,66	5,66	6,16	6,16	6,16	6,16
Gesamtlänge	D	7,43	7,43	7,93	7,93	7,93	7,93
Höhe der Ladefläche	E	0,61	0,61	0,63	0,63	0,61	0,61
Innenhöhe	F	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94
Durchfahrthöhe	G	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88
Gesamthöhe	H	2,69	2,69	2,7	2,7	2,69	2,69

LADEVOLUMEN		Gewicht in Kilogramm					
Zulässiges Gesamtgewicht		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Maximale Zuladung		2.060	2.060	2.075	2.075	2.000	2.000

Ausstattung

[illegible]

Race Transporter 7

Ausstattung forts.

	397-					
	5523-35-3-10-B	5523-35-3-10-B	6023-35-2-12-B	6023-35-2-12-W	6023-35-3-10-B	6023-35-3-10-W
ZUBEHÖR	● Serienausstattung ○ Sonderausstattung					
Markise - erhältlich für rechte Seite, linke Seite, oder beidseitig	○	○	○	○	○	○
Landstromanschluss (blauer Campinganschluss)	○	○	○	○	○	○
360° Kamera	○	○	○	○	○	○
Rückfahrkamera	○	○	○	○	○	○
Dual Rückfahrkamera	○	○	○	○	○	○
Solarpanel	○	○	○	○	○	○
LADEFLÄCHE						
Leichtbau, Verbundmaterial-Ladeboden	●	●	●	●	●	●
Laufflächen Lochstahl "HEAVY DUTY"	●	●	●	●	●	●
AUSSEN						
Extrahöhe (+220mm)	○	○	○	○	○	○
Kleine Seitentüren vorne	●	●	●	●	●	●
Geteilte Seitentüren	●	●	●	●	●	●
AUSSENBELEUCHTUNG						
Seitenmarkierungsleuchte mit Blinkerfunktion	○	○	○	○	○	○
Voll-LED-Beleuchtung	●	●	●	●	●	●
Ladebeleuchtung	●	●	●	●	●	●
Rückfahrleuchten	●	●	●	●	●	●
INNENBELEUCHTUNG						
Voll-LED-Beleuchtung	●	●	●	●	●	●
BELADUNG						
Batterie, mit Ladegerät	●	●	●	●	●	●
Elektrische Kippfunktion	●	●	●	●	●	●
Elektrische Ladeklappe	●	●	●	●	●	●
Zusatzrampen (für Fahrzeuge mit wenig Bodenfreiheit)	○	○	○	○	○	○
Zusatzrampen (Race Ramps)	○	○	○	○	○	○
Elektrische Seilwinde	●	●	●	●	●	●
Elektrische Seilwinde (HEAVY DUTY)	○	○	○	○	○	○
LADUNGSSICHERUNG						
Zurrgurte	●	●	●	●	●	●
Radstopper/ Radsperrbalken	●	●	●	●	●	●
FAHRWERK/ BEREIFUNG						
Aluräder - Anthrazit	●	●	●	●	●	●
Ersatzrad mit Ersatzradabdeckung	●	●	●	●	●	●
Zusätzliches Ersatzrad mit Ersatzradabdeckung	○	○	○	○	○	○
Abschließbare Kugelkupplung	●	●	●	●	●	●
STAURAUM						
Ladeflächen-Stauraum	●	●	●	●	●	●
Frontstauraum	○	○	○	○	○	○
Reifenregal/ Werkbank/ Schraubstock	○	○	○	○	○	○

Race Transporter 7



Ladungswinkel

	397-									
	5520-35-2-12-B	5520-35-2-12-W	5520-35-3-10-B	5520-35-3-10-W	5521-35-2-12-B	5521-35-2-12-W	5521-35-3-10-B	5521-35-3-10-W	5523-35-2-12-B	5523-35-2-12-W
Elektrische Heckklappe	9°	9°	8°	8°	9°	9°	8°	8°	9°	9°
Elektrische Heckklappe mit Zusatzrampen	7/3,5°	7/3,5°	6/3,5°	6/3,5°	7/3,5°	7/3,5°	6/3,5°	6/3,5°	7/3,5°	7/3,5°
Elektrische Heckklappe mit Race Ramps	7/4°	7/4°	5,5/4°	5,5/4°	7/4°	7/4°	5,5/4°	5,5/4°	7/4°	7/4°

	5523-35-3-10-B	5523-35-3-10-W	6023-35-2-12-B	6023-35-2-12-W	6023-35-3-10-B	6023-35-3-10-W
Elektrische Heckklappe	8°	8°	9°	9°	8°	8°
Elektrische Heckklappe mit Zusatzrampen	6/3,5°	6/3,5°	7/3,5°	7/3,5°	6/3,5°	6/3,5°
Elektrische Heckklappe mit Race Ramps	5,5/4°	5,5/4°	7/4°	7/4°	5,5/4°	5,5/4°

Tipper

Übersicht

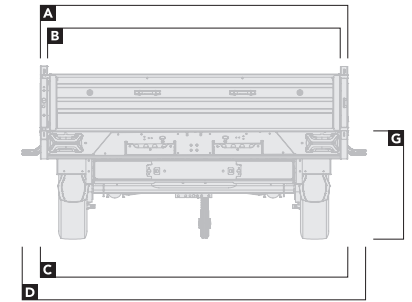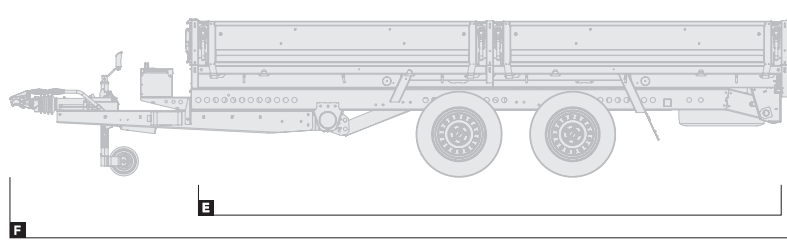

		526-	3116-27-2-12	3116-35-2-12	3620-35-2-12	3620-35-3-12	4020-35-2-12	4020-35-3-12
ABMESSUNGEN		Abmessungen in Meter						
Ladeflächenbreite (ohne Bordwände)	A	1,69	1,69	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09
Ladeflächenbreite (mit Bordwänden)	B	1,6	1,6	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Gesamtbreite (ohne Umrissleuchte)	C	1,71	1,71	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11
Gesamtbreite (mit Umrissleuchte)	D	–	–	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34
Ladefläche Länge	E	3,2	3,2	3,7	3,7	4,1	4,1	4,1
Gesamtlänge	F	4,53	4,53	5,03	5,03	5,43	5,43	5,43
Höhe der Ladefläche	G	0,71	0,73	0,73	0,71	0,73	0,71	0,71
LADEVOLUMEN		Gewicht in Kilogramm						
Zulässiges Gesamtgewicht		2.700	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Maximale Zuladung		1.830	2.495	2.361	2.328	2.370	2.300	2.300

Ladungswinkel

		526-	3116-27-2-12	3116-35-2-12	3620-35-2-12	3620-35-3-12	4020-35-2-12	4020-35-3-12
Lochstahlrampen - 1,80m		24°	24°	24°	24°	24°	24°	24°
Lochstahlrampen - 2,35m		18°	18°	18°	18°	18°	18°	18°

Die Zuladung variiert je nach Ausstattung - Genaue Informationen zu Gewichten und Preisen finden Sie in unserem interaktiven Konfigurator unter www.brianjamestrailers.de

Tipper

Ausstattung

	526-	3116-35-2-12	3620-35-2-12	3620-35-3-12	4020-35-2-12	4020-35-3-12
LADEFLÄCHE	● Serienausstattung ○ Sonderausstattung – Nicht verfügbar					
Verstärkte Ladefläche	●	●	●	●	●	●
AUSSEN						
Farbige Seitenteile erhältlich in Blau, Rot, Anthrazit und Schwarz	●	●	●	●	●	●
Voll-LED-Beleuchtung (Aussen)	●	●	●	●	●	●
HYDRAULISCHE KIPPZYLINDER						
Einfacher Kippzylinder	●	●	–	–	–	–
Doppelte Kippzylinder	–	–	●	●	●	●
BELADUNG						
Elektrische Seilwinde	○	○	○	○	○	○
Lochstahlrampen - 1,80m, oder 2,35m	○	○	○	○	○	○
Stützfüße	○	○	○	○	○	○
LADUNGSSICHERUNG						
Zurrgurte	○	○	○	○	○	○
FAHRWERK/ BEREIFUNG						
Aluräder - Anthrazit	○	○	○	○	○	○
Batterie mit Erhaltungsladung über Zugfahrzeug	●	●	●	●	●	●
Landstromanschluss (blauer Campinganschluss)	○	○	○	○	○	○
Abschließbare Kugelkupplung	●	●	●	●	●	●
Ersatzrad	●	●	●	●	●	●
BORDWÄNDE						
Heckpendelklappe - verfügbar in 5 Farben	●	●	●	●	●	●
Seitlich öffnende Hecktüren	○	○	○	○	○	○
Bordwandsystem (nur Seiten) - verfügbar in 5 Farben	●	●	●	●	●	●
Bordwände mit doppelter Höhe - verfügbar in 5 Farben	○	○	○	○	○	○
Bordwanderweiterung	○	○	○	○	○	○
Schwerlast Bordwanderhöhung	○	○	○	○	○	○
Leiterhalter	○	○	○	○	○	○
STAUHAUM						
Staubox	●	●	●	●	●	●


Tipper

Ausstattung

	526-	3116-35-2-12	3620-35-2-12	3620-35-3-12	4020-35-2-12	4020-35-3-12
LADEFLÄCHE	● Serienausstattung ○ Sonderausstattung – Nicht verfügbar					
Verstärkte Ladefläche	●	●	●	●	●	●
AUSSEN						
Farbige Seitenteile erhältlich in Blau, Rot, Anthrazit und Schwarz	●	●	●	●	●	●
Voll-LED-Beleuchtung (Aussen)	●	●	●	●	●	●
HYDRAULISCHE KIPPZYLINDER						
Einfacher Kippzylinder	●	●	–	–	–	–
Doppelte Kippzylinder	–	–	●	●	●	●
BELADUNG						
Elektrische Seilwinde	○	○	○	○	○	○
Lochstahlrampen - 1,80m, oder 2,35m	○	○	○	○	○	○
Stützfüße	○	○	○	○	○	○
LADUNGSSICHERUNG						
Zurrgurte	○	○	○	○	○	○
FAHRWERK/ BEREIFUNG						
Aluräder - Anthrazit	○	○	○	○	○	○
Batterie mit Erhaltungsladung über Zugfahrzeug	●	●	●	●	●	●
Landstromanschluss (blauer Campinganschluss)	○	○	○	○	○	○
Abschließbare Kugelkupplung	●	●	●	●	●	●
Ersatzrad	●	●	●	●	●	●
BORDWÄNDE						
Heckpendelklappe - verfügbar in 5 Farben	●	●	●	●	●	●
Seitlich öffnende Hecktüren	○	○	○	○	○	○
Bordwandsystem (nur Seiten) - verfügbar in 5 Farben	●	●	●	●	●	●
Bordwände mit doppelter Höhe - verfügbar in 5 Farben	○	○	○	○	○	○
Bordwanderweiterung	○	○	○	○	○	○
Schwerlast Bordwanderhöhung	○	○	○	○	○	○
Leiterhalter	○	○	○	○	○	○
STAURAUM						
Staubox	●	●	●	●	●	●

T Transporter

Übersicht

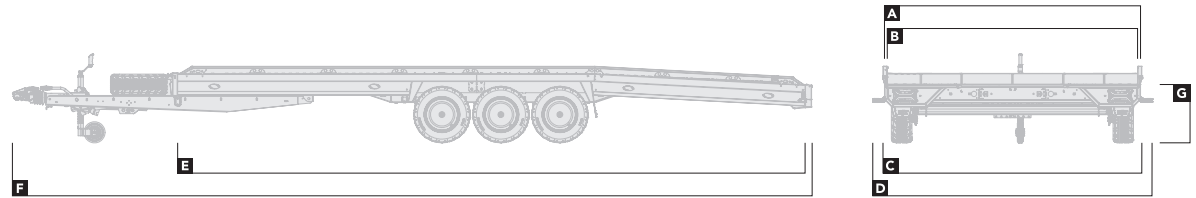

		231-	4520-30-2-10	4520-35-2-12	4521-35-3-10	4521-35-2-12	5021-35-3-10	5021-35-2-12	5021-35-3-12	5022-35-3-10	5022-35-2-12	5022-35-3-12
ABMESSUNGEN		Abmessungen in Meter										
Ladeflächenbreite (ohne Reling)	A	2,0	2,0	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,28	2,28	2,28
Ladeflächenbreite (mit Reling)	B	1,96	1,96	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,24	2,24	2,24
Gesamtbreite (ohne Umrissleuchte)	C	2,04	2,04	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,32	2,32	2,32
Gesamtbreite (mit Umrissleuchte)	D	2,23	2,23	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,51	2,51	2,51
Ladefläche Länge	E	4,52	4,52	4,52	4,52	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02
Gesamtlänge	F	6,09	6,09	6,09	6,09	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6
Höhe der Ladefläche	G	0,59	0,65	0,59	0,65	0,59	0,65	0,65	0,65	0,59	0,65	0,65

LADEVOLUMEN		Gewicht in Kilogramm									
Zulässiges Gesamtgewicht		3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Maximale Zuladung		2.207	2.672	2.602	2.657	2.540	2.600	2.535	2.530	2.580	2.525

		5521-35-3-10	5521-35-2-12	5521-35-3-12	5522-35-3-10	5522-35-2-12	5522-35-3-12	5523-35-3-12	6022-35-3-12	6023-35-3-12
ABMESSUNGEN		Abmessungen in Meter								
Ladeflächenbreite (ohne Reling)	A	2,14	2,14	2,14	2,28	2,28	2,28	2,42	2,28	2,42
Ladeflächenbreite (mit Reling)	B	2,1	2,1	2,1	2,24	2,24	2,24	2,38	2,24	2,38
Gesamtbreite (ohne Umrissleuchte)	C	2,18	2,18	2,18	2,32	2,32	2,32	2,46	2,32	2,46
Gesamtbreite (mit Umrissleuchte)	D	2,37	2,37	2,37	2,51	2,51	2,51	2,65	2,51	2,65
Ladefläche Länge	E	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	6,02	6,02
Gesamtlänge	F	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,6	7,6
Höhe der Ladefläche	G	0,59	0,65	0,65	0,59	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65

LADEVOLUMEN		Gewicht in Kilogramm								
Zulässiges Gesamtgewicht		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Maximale Zuladung		2.512	2.575	2.507	2.482	2.542	2.472	2.442	2.442	2.420

Die Zuladung variiert je nach Ausstattung - Genaue Informationen zu Gewichten und Preisen finden Sie in unserem interaktiven Konfigurator unter www.brianjamestrailers.de

Ausstattung

[illegible]

T Transporter

Ladungswinkel

	231-		4520-30-2-10		4520-35-2-12		4521-35-3-10		4521-35-2-12		5021-35-3-10		5021-35-2-12		5021-35-3-12		5022-35-3-10		5022-35-2-12		5022-35-3-12	
	Fest	Kipp																				
Lochstahlrampen - 1,85m	16,5°	6°	18,5°	6°	16,5°	6°	18,5°	6°	16,5°	6°	18,5°	6°	18,5°	6°	16,5°	6°	18,5°	6°	18,5°	6°	18,5°	6°
Loading ramps - 1.8m Zusatzrampen für Auffahrklappe	14/3,5°	4/3,5°	16,5/3,5°	4/3,5°	14/3,5°	4/3,5°	16,5/3,5°	4/3,5°	14/3,5°	4/3,5°	16,5/3,5°	3,5/3,5°	16,5/3,5°	3,5/3,5°	14/3,5°	4/3,5°	16,5/3,5°	3,5/3,5°	16,5/3,5°	3,5/3,5°	16,5/3,5°	3,5/3,5°
Lochstahlrampen - 2,35m	12,5°	4,5°	14°	4,5°	12,5°	4,5°	14°	4,5°	12,5°	4,5°	14°	4,5°	14°	4,5°	12,5°	4,5°	14°	4,5°	14°	4,5°	14°	4,5°
Lochstahlrampen - 2,35m mit Zusatzrampen für Auffahrklappe	10,5/3,5°	3/3,5°	12,5/3,5°	3/3,5°	10,5/3,5°	3/3,5°	12,5/3,5°	3/3,5°	10,5/3,5°	3/3,5°	12,5/3,5°	3/3,5°	12,5/3,5°	3/3,5°	10,5/3,5°	3/3,5°	12,5/3,5°	3/3,5°	12,5/3,5°	3/3,5°	12,5/3,5°	3/3,5°
Laderampe (für Fahrzeuge mit wenig Bodenfreiheit)	-	21,5°	-	21,5°	-	21,5°	-	21,5°	-	21,5°	-	20,5°	-	20,5°	-	21,5°	-	20,5°	-	20,5°	-	20,5°
Laderampe mit Zusatzrampen (für Fahrzeuge mit wenig Bodenfreiheit)	-	13,5°	-	19°	-	13,5°	-	19°	-	13,5°	-	12,5°	-	12,5°	-	13,5°	-	12,5°	-	12,5°	-	12,5°

	5521-35-3-10		5521-35-2-12		5521-35-3-12		5522-35-3-10		5522-35-2-12		5522-35-3-12		5523-35-3-12		6022-35-3-12		6023-35-3-12	
	Fest	Kipp	Fest	Kipp	Fest	Kipp	Fest	Kipp	Fest	Kipp	Fest	Kipp	Fest	Kipp	Fest	Kipp	Fest	Kipp
	16,5°	6°	18,5°	6°	18,5°	6°	16,5°	6°	18,5°	6°	18,5°	6°	18,5°	6°	18,5°	6°	18,5°	6°
Loading ramps - 1.8m Zusatzrampen für Auffahrklappe	14/3,5°	4/3,5°	16,5/3,5°	3,5/3,5°	16,5/3,5°	3,5/3,5°	14/3,5°	4/3,5°	16,5/3,5°	3,5/3,5°	16,5/3,5°	3,5/3,5°	16,5/3,5°	3,5/3,5°	16,5/3,5°	3,5/3,5°	16,5/3,5°	3,5/3,5°
Lochstahlrampen - 2,35m	12,5°	4,5°	14°	4,5°	14°	4,5°	12,5°	4,5°	14°	4,5°	14°	4,5°	14°	4,5°	14°	4,5°	14°	4,5°
Lochstahlrampen - 2,35m mit Zusatzrampen für Auffahrklappe	10,5/3,5°	3/3,5°	12,5/3,5°	3/3,5°	12,5/3,5°	3/3,5°	10,5/3,5°	3/3,5°	12,5/3,5°	3/3,5°	12,5/3,5°	3/3,5°	12,5/3,5°	3/3,5°	12,5/3,5°	3/3,5°	12,5/3,5°	3/3,5°
Laderampe (für Fahrzeuge mit wenig Bodenfreiheit)	-	21,5°	-	20,5°	-	20,5°	-	21,5°	-	20,5°	-	20,5°	-	20,5°	-	20,5°	-	20,5°
Laderampe mit Zusatzrampen (für Fahrzeuge mit wenig Bodenfreiheit)	-	13,5°	-	12,5°	-	12,5°	-	13,5°	-	12,5°	-	12,5°	-	12,5°	-	12,5°	-	12,5°